



Passeport de produit

Insulated

350ml

Spécifications



Poids
0.28 kg




Dimensions
240 x 60 mm



Fabriqué à
Huizhou, CN



Site de production
PMI Joinease

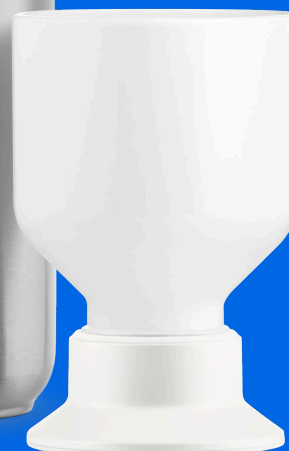



Matériaux

18/8 Acier inoxydable

Zhangjiagang, CN
90 % recyclé post-consommation

Silicone (elastomer)

Huizhou, CN
Matière vierge

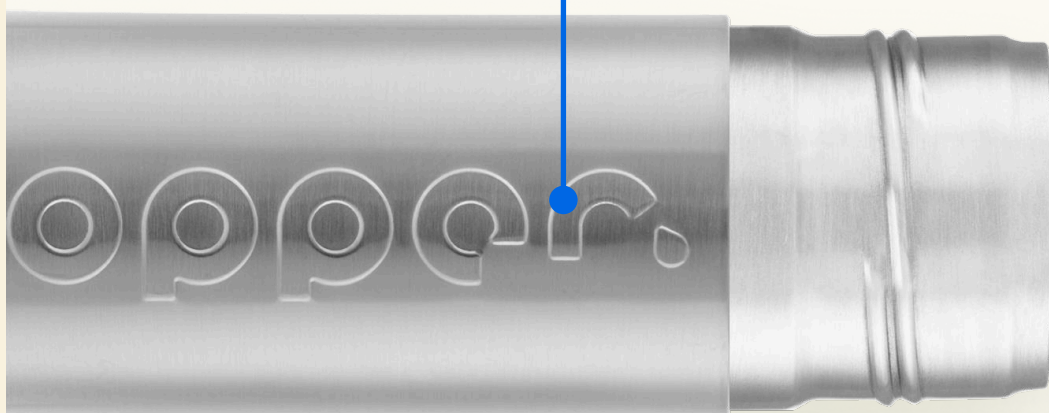

**matériaux
recyclés**

**Tritan Renew
(copolyester)**

Kingsport, USA
50 % recyclé post-consommation

**Impact copolymer
(PP)**

Guangzhou, CN
Matière vierge

Empreinte*

* Calculs basés sur Ecochain Mobius.
L'ACV a été réalisée avec le seuil GWP40.





Matières premières



Transport du matériel



Production

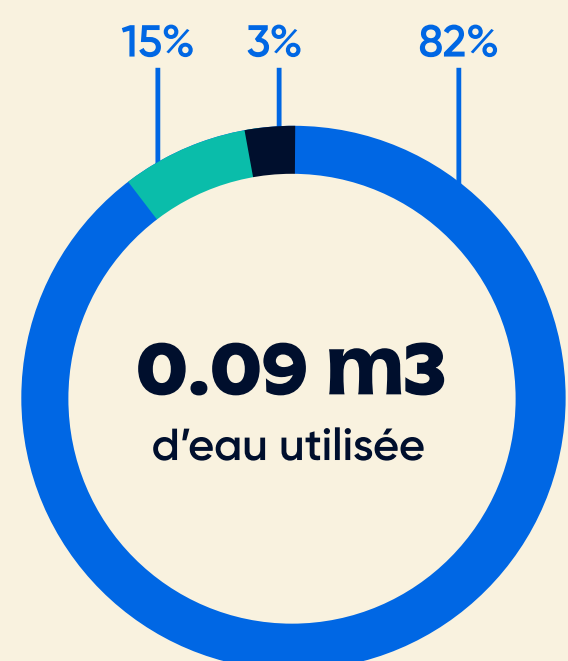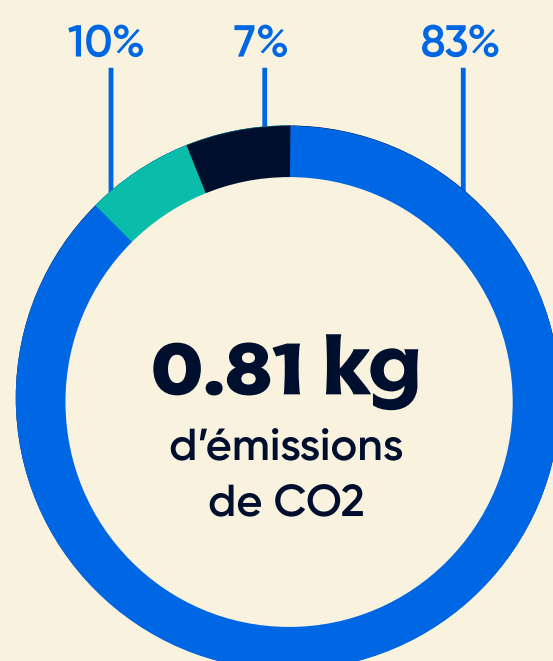

Durabilité

Longue durée de vie : Utilisez des détergents doux et séchez soigneusement après le nettoyage.

Fiable : Garantie de 5 ans pour l'assurance qualité.

Réparable : Tous les composants peuvent être remplacés par des pièces de rechange.

Durable : Soutient le recyclage par le biais du programme de reprise Dopper.



Passeport de produit

Insulated

Powder-coated

350ml

Spécifications

Thermolaqué



Poids
0.28 kg



Dimensions
240 x 60 mm



Fabriqué à
Huizhou, CN



Site de production
PMI Joinease




Matériaux

18/8 Acier inoxydable

Zhangjiagang, CN
90 % recyclé post-consommation

Silicone (elastomer)

Huizhou, CN
Matière vierge

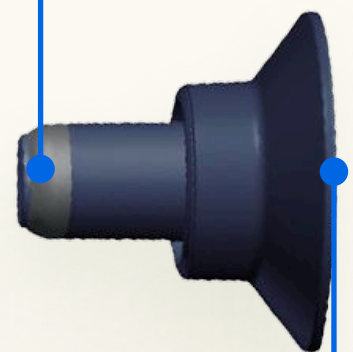

**matériaux
recyclés**

**Tritan Renew
(copolyester)**

Kingsport, USA
50 % recyclé post-consommation

**Impact copolymer
(PP)**

Guangzhou, CN
Matière vierge

Empreinte*

* Calculs basés sur Ecochain Mobius.
L'ACV a été réalisée avec le seuil GWP40.





Matières premières



Transport du matériel



Production

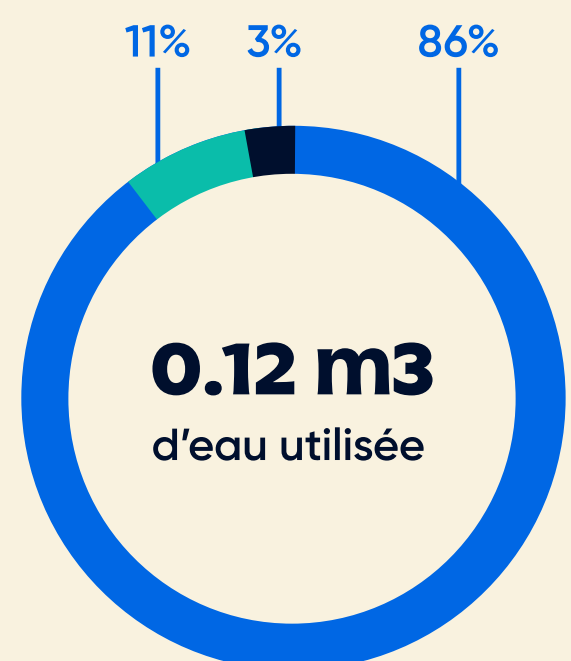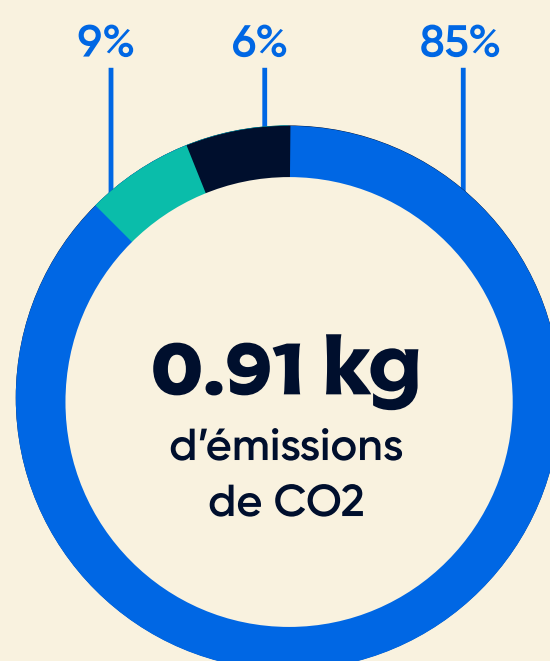

Durabilité

Longue durée de vie : Utilisez des détergents doux et séchez soigneusement après le nettoyage.

Fiable : Garantie de 5 ans pour l'assurance qualité.

Réparable : Tous les composants peuvent être remplacés par des pièces de rechange.

Durable : Soutient le recyclage par le biais du programme de reprise Dopper.

S'applique aux couleurs suivantes Dopper Insulated:



Ce passeport s'applique aux articles avec le numéro de production 850 ou un numéro supérieur.



Passeport de produit

Insulated

580ml

Spécifications



Poids
0.38 kg



Dimensions
260 x 73 mm



Fabriqué à
Huizhou, CN



Site de production
PMI Joinease






Matériaux

18/8 Acier inoxydable

Zhangjiagang, CN
90 % recyclé post-consommation

Silicone (elastomer)

Huizhou, CN
Matière vierge

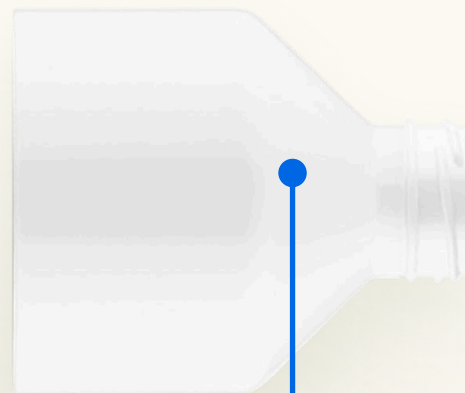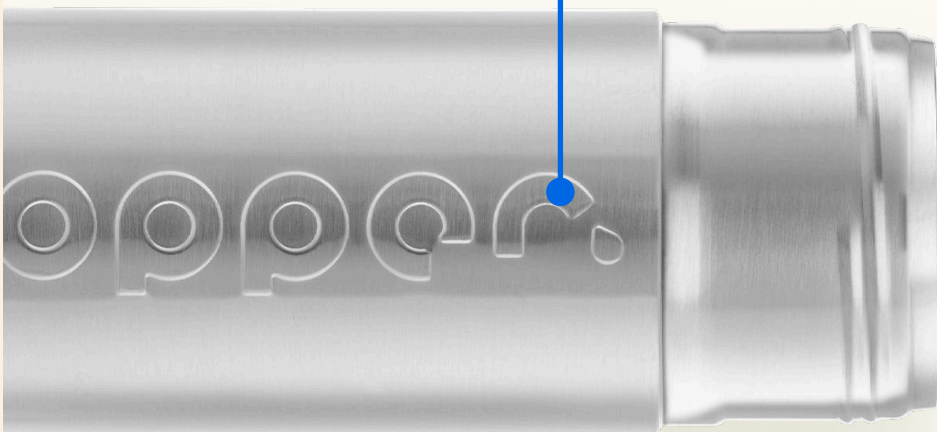

**matériaux
recyclés**

**Tritan Renew
(copolyester)**

Kingsport, USA
50 % recyclé post-consommation

**Impact copolymer
(PP)**

Guangzhou, CN
Matière vierge

Empreinte*

* Calculs basés sur Ecochain Mobius.
L'ACV a été réalisée avec le seuil GWP40.




Matières premières



Transport du matériel



Production

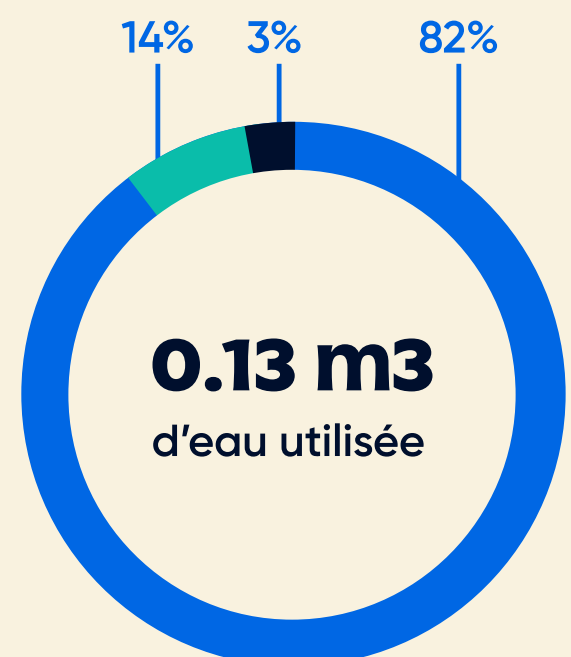

Durabilité

Longue durée de vie : Utilisez des détergents doux et séchez soigneusement après le nettoyage.

Fiable : Garantie de 5 ans pour l'assurance qualité.

Réparable : Tous les composants peuvent être remplacés par des pièces de rechange.

Durable : Soutient le recyclage par le biais du programme de reprise Dopper.



Passeport de produit

Insulated

Powder-coated

580ml

Spécifications

Thermolaqué



Poids
0.38 kg



Dimensions
260 x 73 mm



Fabriqué à
Huizhou, CN



Site de production
PMI Joinease




Matériaux

18/8 Acier inoxydable

Zhangjiagang, CN
90 % recyclé post-consommation

Silicone (elastomer)

Huizhou, CN
Matière vierge

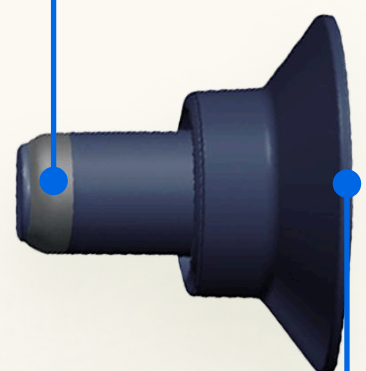

**matériaux
recyclés**

**Tritan Renew
(copolyester)**

Kingsport, USA
50 % recyclé post-consommation

**Impact copolymer
(PP)**

Guangzhou, CN
Matière vierge

Empreinte*

* Calculs basés sur Ecochain Mobius.
L'ACV a été réalisée avec le seuil GWP40.





Matières premières



Transport du matériel



Production

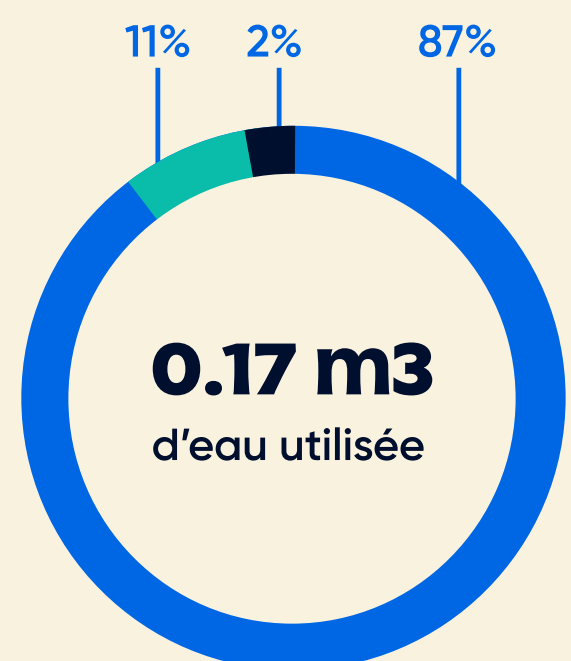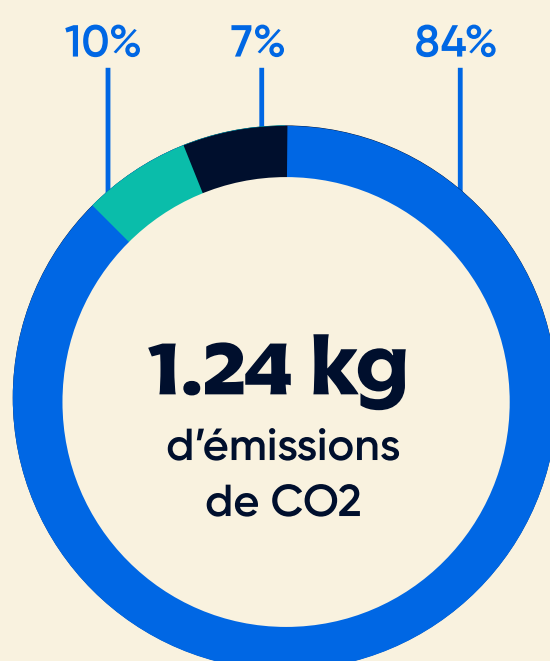

Durabilité

Longue durée de vie : Utilisez des détergents doux et séchez soigneusement après le nettoyage.

Fiable : Garantie de 5 ans pour l'assurance qualité.

Réparable : Tous les composants peuvent être remplacés par des pièces de rechange.

Durable : Soutient le recyclage par le biais du programme de reprise Dopper.

S'applique aux couleurs suivantes Dopper Insulated:





Passeport de produit

Insulated

Powder-coated

1L

Spécifications

Thermolaqué



Poids
0.49 kg



Dimensions
300 x 85 mm



Fabriqué à
Huizhou, CN



Site de production
PMI Joinease



Matériaux

18/8 Acier inoxydable

Zhangjiagang, CN
90 % recyclé post-consommation


Silicone (elastomer)

Huizhou, CN
Matière vierge



Tritan Renew
(copolyester)

Kingsport, USA
50 % recyclé post-consommation

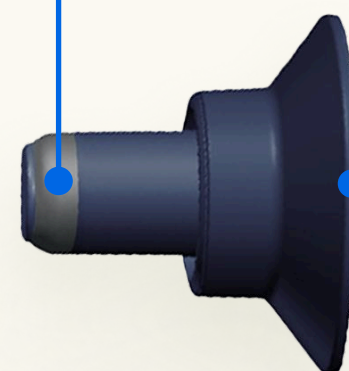

Impact copolymer
(PP)

Guangzhou, CN
Matière vierge



**matériaux
recyclés**

Empreinte*

* Calculs basés sur Ecochain Mobius.
L'ACV a été réalisée avec le seuil GWP40.





Matières premières



Transport du matériel



Production

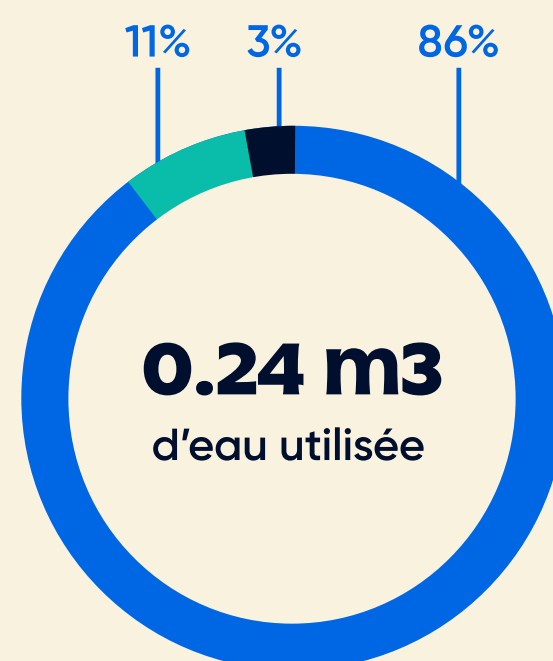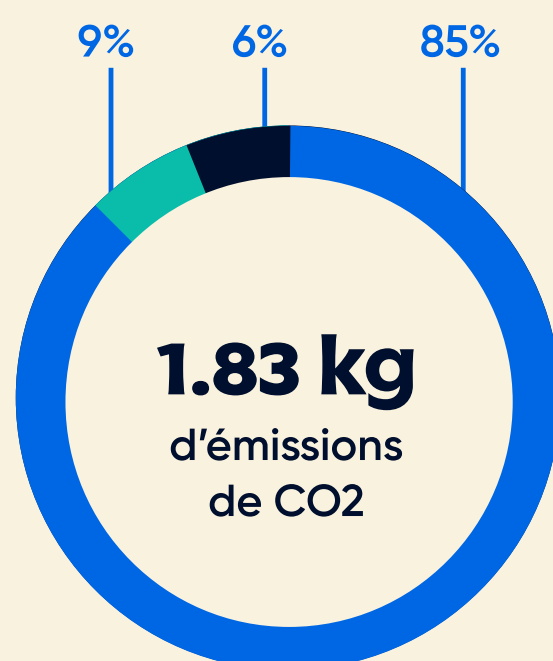

Durabilité

Longue durée de vie : Utilisez des détergents doux et séchez soigneusement après le nettoyage.

Fiable : Garantie de 5 ans pour l'assurance qualité.

Réparable : Tous les composants peuvent être remplacés par des pièces de rechange.

Durable : Soutient le recyclage par le biais du programme de reprise Dopper.

S'applique aux couleurs suivantes Dopper Insulated:

